



רשומות

קובץ התקנות

7 במרס 2010

6873

כ"א באדר התש"ע

עמוד

896	תקנות ההוצאה לפועל (תיקון מס' 2), התש"ע-2010
900	תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010
909	צו הגז (בטיחות ורישוי) (גז טבעי דחוס), התש"ע-2010

לתשומת לבך, לא תישלח לך התראה נוספת בתיק זה; בהסתמך על התראה זו יהיה רשאי רשם ההוצאה לפועל לצוות על מסירת מידע על אודותיך גם בעתיד.

טופס 6

(תקנות 23ד(ב) ו-23)

אל:

לשכת ההוצאה לפועל ב

צו למסירת מידע

לפי סעיף 27(א2) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

מכוח סמכותי בחוק, הנכם מתבקשים למסור לידי רשם ההוצאה לפועל כל מידע על החייב, מס' זהות, המצוי בידכם, כמפורט בחלק א' בטור ב' בתוספת השניה לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.

את המידע עליכם למסור לידי רשם ההוצאה לפועל בתוך 10 ימים.

ניתן בתאריך

.....
רשם ההוצאה לפועל

(2) טופס 24 - יימוק.

4. מועד תחילתה של תקנה 23ד(ז) - עשרה חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה.
5. על אף האמור בתקנות 23ב(ב) ו-23ג(ג) לתקנות העיקריות, כנוסחן בתקנה 1 לתקנות אלה, בתקופה של שנה מיום תחילתן של תקנות אלה, יראו כאילו בתקנות 23ב(ב) ו-23ג(ג) לתקנות העיקריות, לגבי צו למסירת מידע שניתן לגורם כמפורט בפרט 20 בתוספת השניה, במקום "10 ימים" נאמר "30 ימים".

כ"ה בשבט התש"ע (9 בפברואר 2010)

יעקב נאמן (חמ 63-5)
שר המשפטים

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2158 ו-265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ארגונים הפועלים לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970,¹ בחלק ח'1, אחרי פרק א' יבוא:

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

² ק"ת התש"ל, עמ' 1841; התשס"ט, עמ' 598; התש"ע, עמ' 266.

“פרק ב’: נגישות בנייני מגורים

סימן א’: פרשנות

- 8.250 הגדרות בפרק זה –
- “אגף” – חלק מבניין שיש בו 6 יחידות דיור או יותר שלהן כניסה משותפת או חדר מדרגות משותף;
- “בניין מגורים חדש” – בניין או חלק מבניין, שיש בו 6 יחידות דיור או יותר, שלהן כניסה משותפת או חדר מדרגות משותף, והיתר לבנייתו או לשימוש בו ניתן אחרי יום י’ בחשון התשס”ז (1 בנובמבר 2006);
- “שטח משותף” – שטח בבניין מגורים חדש המיועד לשמש את כלל דיירי בניין המגורים.
- 8.251 בניין מגורים חדש היתר להקמת בניין מגורים חדש יינתן רק אם מולאו התנאים המפורטים בפרק זה.
- 8.252 שינויים במהלך בנייה בנייה של בניין מגורים אשר אין בהם תוספת שטחי בנייה העולה על 15 מטרים רבועים, והיתר לבנייתו ניתן לפני תחילתו של פרק זה.
- הוראות פרק זה לא יחולו על היתר שיינתן לשינויים במהלך בנייה של בניין מגורים אשר אין בהם תוספת שטחי בנייה העולה על 15 מטרים רבועים, והיתר לבנייתו ניתן לפני תחילתו של פרק זה.
- ### סימן ב’: דרך נגישה
- 8.260 דרך נגישה בבניין מגורים חדש (א) דרך נגישה, שהיא הדרך העיקרית המיועדת לשימוש הציבורי, או בסמוך לה ככל הניתן, תוביל ממדרכה או משביל, אל כניסה נגישה של בניין מגורים חדש.
- (ב) דרך נגישה תוביל מחניה נגישה אל אחת הכניסות הנגישות שבאותו בניין או אגף, לפי העניין, אל מבואה ואל מעלית בבניין מגורים חדש ואל הכניסות ליחידות הדיור.
- (ג) דרך נגישה תוביל מהמבואה של בניין מגורים חדש אל השטחים המשותפים, לרבות חצר, בריכת שחייה, חדר כושר, מיחידות הדיור אל מרחב מוגן קומתי, מחסן משותף, מיחידות הדיור אל תא מצנח אשפה, מקום לאצירת אשפה הנמצא בתחום המגרש, גג הבניין ככל שהוא נועד לשימוש משותף של הדיירים, ולמעט שימוש שהוא תיקון, התקנה או תחזוקה של מיתקנים.
- (ד) בבניין מגורים חדש שבו יותר מאגף אחד יחולו הוראות פרט זה על כל אגף והשטחים המשותפים בו.
- 8.261 דרך נגישה בשטחי חוץ של בניין מגורים חדש בדרך נגישה בשטחי חוץ של בניין מגורים חדש פרטים 8.54, 8.55 ו-8.56 וכן הוראות ת”י 1918 חלק 1 בסעיף הדן בפני הדרך ובמכשולים בדרך, ובחלק 2 בסעיפים הדנים בפני הדרך, רוחב הדרך, שיפוע הדרך, מכשולים בדרך וכבש.
- 8.262 דרך נגישה בתוך בניין מגורים חדש בתוך בניין מגורים חדש פרט 8.60 וכן הוראות ת”י 1918 חלק 1 בסעיף הדן בדרך נגישה ובמכשולים בדרך.


(ב) בדרך נגישה בתוך בניין מגורים חדש, רוחב פרודור בין המעלית לבין פתח הכניסה לדירה, יכול שיהיה קטן מ-130 סנטימטרים, ובלבד שיתקיימו בו תנאים אלה:

(1) רוחבו לא יפחת מ-110 סנטימטרים;

(2) המרחק בין קצה מבואת המעלית לדלת הדירה לא יעלה על 7 מטרים;

(3) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), רוחב המסדרון יכול שיהיה קטן מ-110 סנטימטרים, ובלבד שסכום מידות רוחב המסדרון ורוחב הפתח יהיה 210 סנטימטרים לפחות, כאשר אחד הממדים אינו קטן מ-90 סנטימטרים, כמתואר בתרשים 8.262(ב).

תרשים 8.262 (ב)



8.263 (א) כוח הפעלה בדלת הכניסה הנגישה לבניין מגורים חדש יהיה לפי דרישות ת"י 1918 חלק 3.1.

דלת כניסה נגישה לבניין מגורים חדש

(ב) בדלתות, מחיצות וקירות שקופים בשטחים המשותפים המשמשים את הציבור יחולו הוראות פרטים 8.79 עד 8.82.

8.264 (א) רוחב הפתח בשער כניסה להולכי רגל למגרש בדרך נגישה יהיה לפי ת"י 1918 חלק 2 ולא פחות מ-90 סנטימטרים.

שער כניסה למגרש

(ב) הותקן מחסום לרכב, בכניסה לחצר, במקום המשמש דרך נגישה, ישאר בצדו מעבר חופשי ברוחב 90 סנטימטרים לפחות.

סימן ג': מקומות חניה

8.270 (א) מקומות החניה הנגישים, באזור המיועד לחניה בבניין מגורים חדש, יימצאו קרוב ככל האפשר, לכניסה הנגישה לבניין.

חניה בבניין מגורים חדש

(ב) חניה נגישה, שאין אפשרות להתקינה בתחום המגרש או בתוך בניין מגורים חדש, מטעמים של תכנון והנדסה, יכול שתהיה מחוץ לתחום המגרש, אך קרוב ככל הניתן לכניסה אל הבניין, ובלבד שתהיה דרך נגישה ממקום החניה האמור אל כניסה נגישה לבניין.

(ג) על אף האמור בפסקה (א), חניה נגישה יכול שתהיה מחוץ לתחום המגרש אם חניה זו קרובה יותר לכניסה נגישה ומספקת נגישות טובה יותר, ובלבד שמרחק חניה כאמור מכניסה נגישה לא עולה על 50 מטרים.

8.271 מקומות חניה נגישים
בבניין מגורים חדש, יוקצו מקומות חניה נגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה מתוך סך כל מקומות החניה הנדרשים על פי תקנות החניה או מסך כל מקומות החניה המתוכננים, הגבוה מביניהם, כמפורט בטור ב' בטבלה שלהלן:

טור ב' מספר מזערי של מקומות חניה נגישים			טור א' מספר כללי של מקומות חניה
מספר כולל	לרכב רגיל	לרכב גבוה	
1	1	-	30-6
2	1	1	75-31
3	2	1	100-76
3	2	1	150-101
4	2	2	200-151
5	3	2	300-201
6	3	3	301

8.272 שיפוע פני השטח של מקום החניה הנגיש בבניין מגורים חדש יכול שיהיה עד 2.5 אחוזים.


8.273 (א) מידות מקומות החניה הנגישים בבניין מגורים חדש יהיו לפי המידות הקבועות בת"י 1918 חלק 2 ובכפוף לאמור בפרט 8.274(א).

(ב) על אף האמור בפרט משנה (א), יכול שמקום חניה נגיש יהיה במידות של מקום חניה רגיל ובלבד שיתקיימו בו תנאים אלה:

(1) מקום החניה צמוד ומקביל למיסעה או לדרך נגישה המצויה באותו מפלס;


(2) היה למעבר המשמש חלק ממקום חניה נגיש, קטע משופע, יימצא קטע זה בצמוד למדרכה ואורכו לא יעלה על שליש מאורכו של מקום החניה, כמתואר בתרשימים 8.273 א ו-8.273 ב.

תרשים 8.273 א

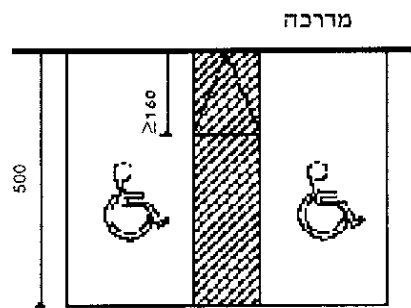

(א)

תרשים 8.273 ב

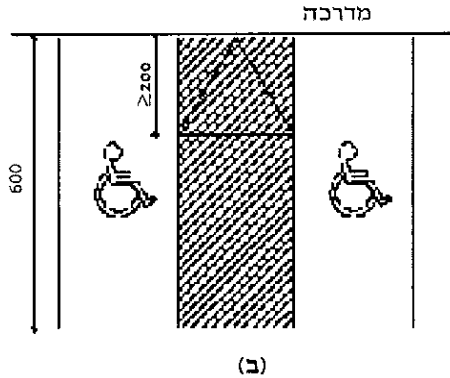

8.274 מקום חניה לרכב גבוה (א) על אף האמור בת"י 1918 חלק 2, במקום שבו סך כל מקומות החניה הנדרשים על פי תקנות החניה או סך כל מקומות החניה המתוכננים אינו עולה על 75, גובה מקום חניה נגיש לרכב גבוה לא יפחת מ-2.20 מטרים.

(ב) מקום החניה לרכב גבוה יכול שיהיה מחוץ לחניון תת-קרקעי או מחוץ לבניין ובלבד שיימצא בתחום המגרש, אף אם נקבעה בתכנית הוראה אחרת לעניין מקומות חניה.

(ג) על אף האמור בתכנית החלה על המקרקעין, אפשר, שמטעמי תכנון והנדסה תקבע הוועדה המקומית כי תוספת השטח הנדרשת בעבור ממדי מקום חניה נגיש לרכב גבוה ביחס לממדי מקום חניה נגיש לרכב רגיל תבוא על חשבון שטח המיועד להיות שטח פרטי פתוח או שטח לגינון בתחום המגרש.

(ד) חניה נגישה לרכב גבוה, שאין אפשרות להתקינה בתחום המגרש או בתוך בניין מגורים חדש, מטעמים של תכנון והנדסה, יכול שתהיה מחוץ לתחום המגרש, אך קרוב ככל הניתן לכניסה אל הבניין, ובלבד שתהיה דרך נגישה ממקום החניה האמור אל כניסה נגישה לבניין.

(ה) על אף האמור בפרט משנה (ב), חניה נגישה לרכב גבוה יכול שתהיה מחוץ לתחום המגרש אם חניה זו קרובה יותר לכניסה נגישה ומספקת נגישות טובה יותר, ובלבד שמרחק חניה כאמור מכניסה נגישה לא עולה על 50 מטרים.

סימן ד': מעלית ומעלון

8.280 מעלית או חלופה אחרת בבניין מגורים חדש באגף או בבניין מגורים חדש, שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבניין לבין מפלס הדירה השוכנת בקומה הגבוהה ביותר נמוך מ-10 מטרים, תבוצע התאמת נגישות הכוללת אחד מאלה לפחות, על פי בחירת מבקש ההיתר:

(1) מעלית מטיפוס 1 לפחות לפי ת"י 2481 חלק 70, ות"י 1918 חלק 3.1 בסעיף הדין במעליות וחלק 4 בסעיפים הדנים בשילוט הכוונה אל המעלית, שילוט בתא מעלית ותקשורת במעלית וכן הוראות פרט 8.281(ד):

(2) פיר למעלית מטיפוס 1 לפחות, לפי ת"י 2481 חלק 70 אשר יתקיימו בו דרישות אלה:

(א) תתאפשר בו התקנת מעלית אשר פתח התא בה יהיה ברוחב 80 סנטימטרים;

(ב) מידותיו הפנימיות של הפיר יהיו 190/160 סנטימטרים לפחות כאשר מידת העומק היא 190 סנטימטרים ועומק הבור בתחתיתו 150 סנטימטרים, וזאת כדי לאפשר התקנת מעלית מטיפוס 1 בכל סוג הפעלה שלה (הידראולית או חשמלית);

(ג) במסמכי הבקשה להיתר יסומן, בתכנית ובחתך, המקום המיועד לחדר מכונות, עליון או תחתון, או מקום המיועד למנוע המעלית וכל הדרכים הנגישות כאמור בפרט 8.260;

(3) מעלון אנכי יהיה לפי ת"י 2252 חלק 2;

(4) התאמת נגישות במקום מעלית ומעלון המאפשרת, או תאפשר בעתיד, הנגשה של כל יחידות הדיור במבנה;

(5) האמור בפסקאות (1) עד (4) לא יחול על אגף או בניין לפי פרט זה, שמהנדס הוועדה אישר, לאחר שנועץ במורשה נגישות למבנים, תשתיות וסביבה כי שתיים מיחידות הדיור שבו נגישות לפי הוראות פרק ה'א לחוק, וכי שאר יחידות הדיור בבניין תוכננו כך שיהיה ניתן לבצע בהן התאמות נגישות בהתאם להוראות פרק ה'א כאמור.

8.281 (א) באגף או בבניין מגורים חדש שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבניין, לבין מפלס הדירה השוכנת בקומה הגבוהה ביותר עולה על 10 מטרים, תיבנה מעלית מטיפוס 1, לפי ת"י 2481 חלק 70 ות"י 1918 חלק 3.1 בסעיף הדין במעליות וחלק 4 בסעיפים הדנים בשילוט הכוונה אל המעלית, שילוט בתא מעלית ותקשורת במעלית.

(ב) מקום שנדרשה מעלית ל-8 נוסעים ומעלה, תהיה המעלית מטיפוס 2 לפי ת"י 2481 חלק 70.

(ג) על אף האמור בת"י 2481 חלק 70, אין חובה להתקין אות שמע או הודעה קולית לציון מקומו של תא המעלית ומערכות עזר לשמיעה מסוג סליל השראה.

(ד) במעלית כאמור בפרט זה יחולו הוראות אלה:

³ י"פ התשס"ב, עמ' 807.

- (1) מספר הקומה יצוין על משקוף המעלית לפי ת"י 1918 חלק 3.1 בסעיף הדין בסימון הקומה במעלית;
- (2) ליד כל לחיץ בלוח הפיקוד או עליו תירשם משמעותו בכתב ברייל שהתקיימו בו הוראות ת"י 1918 חלק 4 בסעיף הדין בכתב ברייל;
- (3) בלחיצי הפיקוד בתא המעלית ובתחנה יחולו הוראות הטבלה שרונה בהתקני פיקוד בת"י 2481 חלק 70 בסעיפים שרונים ב:

- (1) זיהוי החלק הפעיל של הלחצנים;
- (2) זיהוי פני הלוח;
- (3) לחיצים לקומת היציאה מהבניין;
- (4) מיקום הסמל;
- (5) סמל;
- (6) גובה התבליט;
- (7) מרחק בין חלקים פעילים של לחיצים.

- (4) יחולו הוראות ת"י 2481 חלק 70 בסעיף הדין באותות בתא לגבי גובה המחווה וגובה מספרי הקומות בלבד.
- (5) על מעלית עם פיקוד יעדים יחולו הוראות פרט 8.124.

סימן ה': מדרגות

- 8.290 (א) בתי אחיזה במדרגות יהיו בהתאמה לדרישות ת"י 1918 חלק 2 או חלק 3.1 בהתאמה, בסעיפים הרנים בבתי אחיזה במדרגות, למעט במשטחי ביניים.
- (ב) במדרגות בתוך בניין מגורים חדש לא יחולו הוראות ת"י 1918 חלק 3.1 בדבר התקנת משטחי אזהרה לפני מהלך מדרגות.
- (ג) בשלח המדרגה הראשונה והמדרגה האחרונה בכל מהלך מדרגות בתוך בניין מגורים חדש יהיה סימון לפי הוראות ת"י 1918 חלק 3.1 בסעיף הדין באמצעי אזהרה למדרגות; הוראות אלה לא יחולו על המדרגה הראשונה במהלך המדרגות העולה הראשון במפלס הכניסה.
- (ד) לפני ירידה במדרגות בשטחי חוץ של בניין מגורים חדש יהיה סימן אזהרה לפי הוראות ת"י 1918 חלק 2 בסעיף הדין במשטחי אזהרה לפני מהלך מדרגות.

מדרגות בבניין מגורים חדש

סימן ו': התאמות נוספות

- 8.291 לתיבות מכתבים כאמור בחלק י"ג, תיווסף תיבת מכתבים אחת נגישה ומיקומה יתאים לדרישות ת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדין בטווח הגעה לחזית ובטווח הגעה לצד, לפי העניין.

תיבות דואר בבניין מגורים חדש

<p>8.292 אמצעי הפעלה בכניין מגורים חדש</p>	<p>אמצעי הפעלה, לשימוש הכלל, בשטח המשותף של בניין מגורים חדש, יעמדו בדרישות ת"י 1918 חלק 1.</p>
<p>8.293 מערכת קשר פנים</p>	<p>(א) בכניין מגורים חדש אשר דלתו אינה ניתנת לפתיחה חופשית מבחוץ, ומתוכננת בו מערכת קשר פנים (אינטרקום), היא תהיה לפי ת"י 1918 חלק 4 בסעיפים הדנים במערכות קשר פנים ואינטרקום.</p> <p>(ב) מערכת קשר פנים בדלת כניסה לבניין תכלול גם חיווי קולי לציון שחרור מנגנון הנעילה של הדלת.</p> <p>(ג) הותקן לוח עם מספרי הדירות עליו במערכת קשר פנים בכניסה לבניין, יהיו המספרים בולטים מפני השלט ויתקיימו בהם התנאים של ת"י 1918 חלק 4 בסעיפים הדנים בשילוט מישושי.</p>

סימן ז': פטורים ודרישות מופחתות

<p>8.300 פטור מחובת התייעצות</p>	<p>(א) בניין מגורים חדש שיש בו פחות מ-100 יחידות דיור פטור מחובת התייעצות עם מורשה לנגישות השירות.</p> <p>(ב) בניין מגורים חדש לא יהיה פטור מחובת התייעצות עם מורשה לנגישות השירות לפי פרט משנה (א) אם יש בו שימושים אלה: עמדת בידוק ביטחוני, עמדת מודיעין, בריכת שחייה, חדר כושר, בית כנסת, מקום לקיום אירועים הכולל יותר מ-60 מושבים.</p>
<p>8.301 פטור לתוספת בנייה אשר אין בה תוספת יחידות דיור</p>	<p>בניין מגורים שאינו בניין מגורים חדש, שנבנה על פי היתר שניתן לפני תחילתו של פרק זה ושניתן לו היתר לתוספת לדירה או בניין שאינו כולל תוספת יחידות דיור, פטור ממילוי התנאים המפורטים בפרק זה.</p>
<p>8.302 פטור ודרישות מופחתות מהתקנת דרך נגישה לבניין מגורים חדש</p>	<p>(א) בניין מדורג שהוא בניין מגורים חדש, המתוכנן על מגרש אשר שיפוע פני הקרקע מהמדרגה ועד הכניסה העיקרית עולה על 8 אחוזים, פטור מדרך נגישה אל הכניסה לבניין ובלבד שלא מותקנת בו מעלית.</p> <p>(ב) על אף האמור בפרט 8.260(ג), במקום שתוכננו שטחי חצר משותפים, מגוונים או מרוצפים, במפלסים שונים, יכול שדרך נגישה תוביל רק אל החצרות המצויות במפלס דרך נגישה.</p> <p>(ג) במגרשים ששטחם קטן מ-1.5 דונם ניתן לבצע את הדרישות המופחתות המפורטות להלן, כולן או חלקן, אם מורשה נגישות מבנים אישר כי מסיבות הנדסיות לא ניתן לבצע את התאמות הנגישות הנדרשות על פי תקנות אלה:</p> <p>(1) דרך נגישה כנדרש בפרט 8.260 יכול שתהיה חלק ממיסעה, ובלבד שתהיה בסמוך לדרך העיקרית המשמשת את הציבור;</p> <p>(2) יכול שהדרך הנגישה תהיה מהחניה בלבד אם לא ניתן להתקין דרך נגישה אל המגרש מרחוב או משביל ציבורי;</p>

(3) דרך נגישה בשיפוע שלא יעלה על 8 אחוזים יכולה להיות בלא משטחי ביניים, ובלבד שאורכה לא יעלה על 15 מטרים;

(4) הוועדה המקומית, לאחר התייעצות עם מורשה לנגישות מבנים, רשאית לאשר דרך נגישה בשיפוע שלא יעלה על 10 אחוזים;

(5) הכניסה הקובעת לבניין לא תהיה כניסה נגישה, ובלבד שקיימת לבניין כניסה נגישה אשר דרך נגישה מובילה אליה ממקום חניה נגיש.

(ד) מתוכננת מעלית בבניין מדורג, אשר מסיבה טופוגרפית-הנדסית ניתן לו פטור מדרך נגישה אל הכניסה העיקרית, תהיה דרך נגישה אחרת אל המעלית ומהמעלית אל הדירות שהיא משרתת.

מהנדס הוועדה המקומית לאחר שהתייעץ עם מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה, רשאי לפטור מהתקנת דרך נגישה לתוספת יחידות דיור לבניין מגורים שאינו בניין מגורים חדש, אם תוספת יחידות הדיור עולה על 50% מיחידות הדיור בבניין המגורים; פטור זה לא יחול במקום שבו ניתן להתקין דרך נגישה לתוספת יחידות הדיור בלבד.

פטור מהתקנת דרך נגישה לתוספת יחידות דיור לבניין

פטור באישור הנציב

מי שחייב בהתאמת נגישות רשאי לבקש פטור מביצוע התאמת נגישות מסוימת, אחת או יותר, לבניין מגורים חדש במפורט בפרק זה, לפי הוראות סעיף 21158 (ד) ו-(ה) לחוק ובהתקיים נסיבות אלה:

(1) התאמת הנגישות אינה ניתנת לביצוע מסיבות הנדסיות;

(2) בתוספת לבניין קיים התאמות הנגישות עלולות לפגוע ביציבות הבניין הקיים או חלק ממנו, או לפגוע בסידורי הבטיחות והמילוט, ובלבד שאין אפשרות לקבוע סידורי בטיחות או מילוט חלופיים;

(3) מתן הפטור מתחייב כדי למנוע פגיעה מהותית באופיו המיוחד של המקום עקב ייחודו בשל ערכים היסטוריים, ארכאולוגיים, אדריכליים או ערכי טבע;

(4) עלות התאמת הנגישות הנדרשת לפי סעיף 21158 לחוק מטילה נטל גבוה מאוד, העולה על 0.5 אחוזים מעלות הקמת הבניין או הפרויקט, לפי העניין; לעניין זה, "עלות הקמת הבניין או הפרויקט" – העלות הכוללת של הקמת הבניין או הפרויקט, לפי העניין, בלא עלות הקמת המעלית בבניין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבניין לבין מפלס הדירה השוכנת בקומה הגבוהה ביותר נמוך מ-10 מטרים, אך לרבות עלות הקמת המעלית בבניין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת

לבנין לבין מפלס הדירה השוכנת בקומה הגבוהה ביותר
גבוה מ־10 מטרים ולרכות עלות הקרקע, אגרות, מסים,
היטלים, שכר תכנון או ביצוע ביסוס.

2. תחילתן של תקנות אלה 180 ימים מיום פרסומן, והן יחולו על בקשה להיתר שהוגשה תחילה ותחולה
לוועדה המקומית ביום התחילה או לאחריה.

י"ז בשבט התש"ע (1 בפברואר 2010)

אליהו ישי
שר הפנים

(חמ 347-3)

צו הגז (בטיחות ורישוי) (גז טבעי רחוס), התש"ע-2010

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989¹ (להלן –
החוק), בהסכמת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, שר התחבורה והבטיחות בדרכים והשר
לביטחון הפנים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. בצו זה –

"אירוע גט"ד" – אירוע בקשר למיתקן גט"ד אשר כתוצאה ממנו יש לבצע פליטת גז טבעי הגדרות
מהמיתקן, שיש בו כדי לסכן גוף או רכוש, שמצריך פינוי של אנשים מהמיתקן או
מסביבתו או המצריך פנייה לגורמי הצלה;

"גז טבעי" – כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002²;

"גז טבעי רחוס", "גט"ד" – גז טבעי הנרחס למיתקן גז המיועד לכך בנפח של 50 ליטרים
לפחות, למעט למיתקנים המהווים חלק ממערכת ההולכה או מרשת החלוקה
כמשמעותם של אלה בחוק משק הגז הטבעי ולמעט מיתקנים שהוקמו על ידי
ספק גז טבעי לפי סעיף 10 לחוק משק הגז הטבעי, ולעניין הנעת כלי רכב – גז
טבעי העומד בתקן ISO/TR 15403-2 – Natural Gas – Natural gas for use as a
compressed fuel for vehicles – Part 2: Specification of the quality

"המנהל" – לענייני גז טבעי כהגדרתו בסעיף 3(ב) לחוק;

"מיתקן גט"ד" – מיתקן גז המשמש לטיפול, לדחיסה, לאחסון, למילוי, למדידת ולהורדת
לחץ של גט"ד, לניפוק, לחימום או לקירור של גט"ד, לרבות מבנים, צינורות,
מכונות, מכשירים, ואבזרים קבועים או מיטלטלים, הקשורים במיתקן כאמור,
למעט מיתקנים קבועים או מיטלטלים המיועדים לשינוע ולאחסון המותקנים על
גבי כלי תחבורה, ולמעט מכל דלק ואבזרים המותקנים ברכב והמיועדים להנעת
כלי רכב בגט"ד;

"עבודת גט"ד" – תכנון, ייצור, בדיקה, הקמה, פיקוח, הפעלה, תחזוקה, שינוי, פירוק או
ביצוע פעולות בעת אירוע גט"ד, והכל בנוגע למיתקני גט"ד;

"שינוע" – הובלת גט"ד באמצעות רכב מסחרי כהגדרתו בחוק שירותי הובלה, התשנ"ז-
1997³ (להלן – חוק שירותי הובלה).

2. (א) לא יקים אדם מיתקן גט"ד, לא יפעילו ולא יבצע עבודת גט"ד, בלחץ העולה על
הקמה והפעלה של מיתקן גט"ד 260 אטמוספרות.

¹ ס"ח התשמ"ט, עמ' 108; התשס"ח, עמ' 128.

² ס"ח התשס"ב, עמ' 55.

³ ס"ח התשנ"ז, עמ' 222.

⁴ ק"ת התשס"א, עמ' 446.